

# HF-Spindel 3345-3

## Tekniska data


- Spännhylsa: 2,35 mm / 3,0 mm / 3,175 mm / 4,0 mm
- Hus: Ädelstål V4A
- Fastspänningsdiameter: 33 mm
- Motor: Trefas-Asynconmotor, borstlös
- Varvtal: 5 000 - 40 000 rpm
- Spänning max.: 36 V
- Ström max.: 7 A
- Vridmoment : 6 Ncm
- Frekvensområde: 83 - 700 Hz
- Effekt max.: 200 W
- Kullager: 2st, livstidssmorda
- Rotation spännkägla: 0,01
- Rotation med spännhylsa: 0,03 mm
- Spännmekanism: Knappspännare
- Kylning: Egenluft via intergrerad fläkt
- Vikt: 600 g
- Totallängd ca.: 175 mm
- Artnr. 421013 3453
- Option
  - Kylning via spärrluft eller slutet system eller separat kylning via fastsättningsblock
  - Gravernäsa med djupreglering V4A Typ 2955



### \*Användningsområde

Borra: +  
Fräsa: +++  
Slipa: +++  
Gravera: ++

\* - = ej lämplig  
0 = begränsad lämplighet  
+ = typiskt användningsområde  
++ = kontinuerlig drift  
+++ = professionell

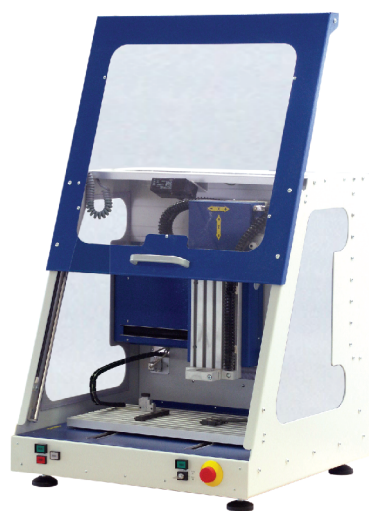

**CNC-maskin ICP / ICV**

*...för modellbyggnad och Rapid Prototyping*

**SOLECTRO**

Vi reserverar oss för tekniska ändringar