



domiLINE 80


domiLINE 80 Schlitteneinheit
domiLINE 80 slide unit

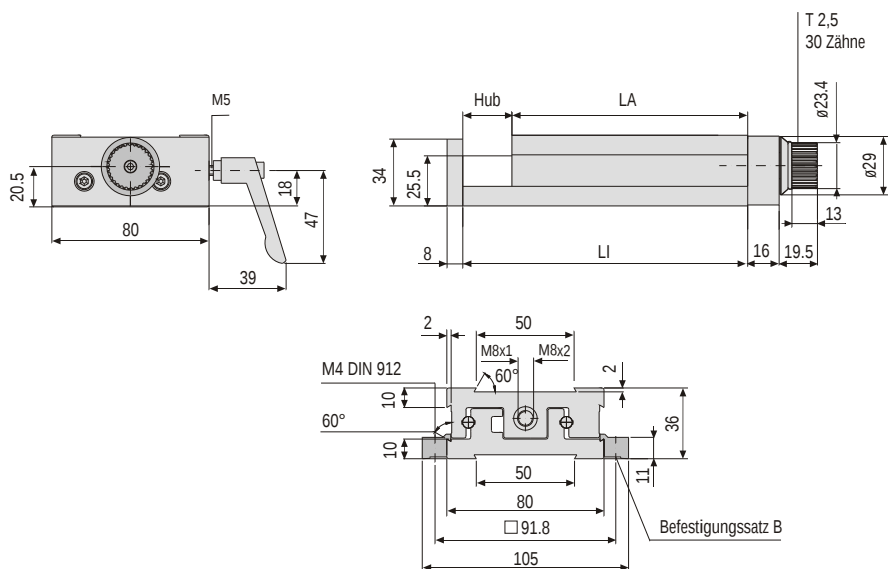


Befestigungssatz B
Fastening set B

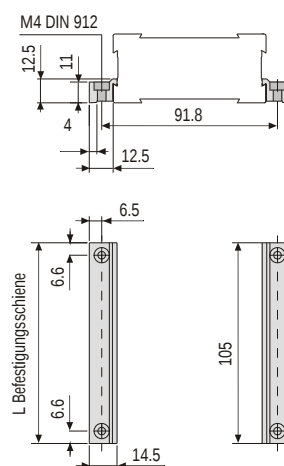


X-Y Verbindungssatz
X-Y connecting set



X-Z Verbindungssatz
X-Z connecting set

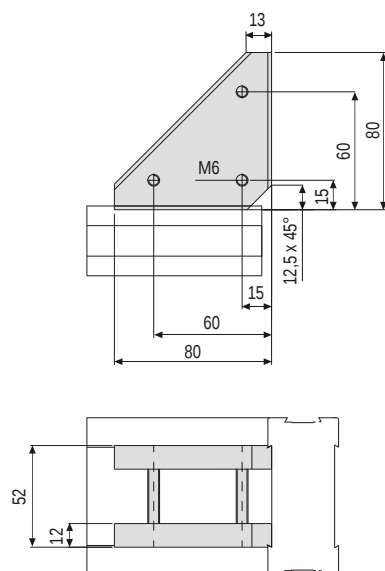

Dreheinheit
Rotational unit

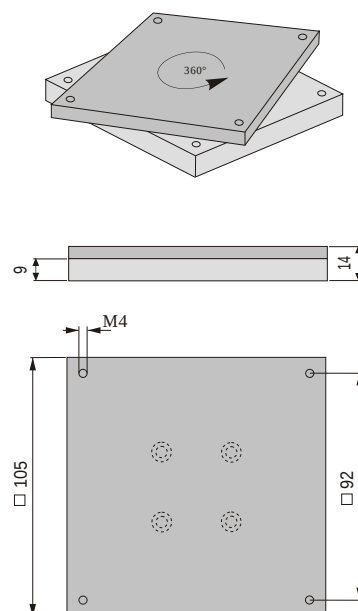


Standardeinheiten domiLINE 80 - Lagerware / *Standard units domiLINE 80 - stock goods*

B	LA	LI	Hub/Stroke	G	P	K	E	Gewicht/Weight	Art.-Nr./Art no.
80	120	145	25	G	1	-	E	1000 g	1007820
80	120	170	50	G	1	-	E	1100 g	1004058
80	120	195	75	G	1	-	E	1200 g	1007821
80	120	220	100	G	1	-	E	1300 g	1007822

Zubehör / *Accessories*

Bezeichnung / <i>Designation</i>	Art.-Nr./Art no.
Klemmhebel / <i>Clamping lever</i>	1009543
Befestigungssatz, Standardlänge 105 mm / <i>Fastening set, standard length 105 mm</i>	319220
Montageplatte komplett, Länge 105 mm / <i>Mounting plate complete, length 105 mm</i>	319221
X-Y Verbindungssatz / <i>X-Y connecting set</i>	319222
X-Z Verbindungssatz / <i>X-Z connecting set</i>	319223
Zusatzplatte / <i>Additional plate</i>	319225
T-Nutenplatte / <i>T-groove plate</i>	319226
Befestigungssatz, Sonderlänge in mm / <i>Fastening set, special length in mm</i>	319227
Montageplatte, Sonderlänge in mm / <i>Mounting plate, special length in mm</i>	319228
Befestigungssatz mit Gewinde L = 105 mm / <i>Fastening set, with thread L= 105 mm</i>	319229
Befestigungssatz mit Gewinde Sonderlänge / <i>Fastening set with thread special length</i>	1006147
Befestigungsbohrung / <i>Fastening hole</i>	319201
Dreheinheit 80 komplett mit Befestigungssatz / <i>Rotationary unit 80, complete</i>	319230
Digital-Anzeige / <i>Digital display</i>	319204
Handrad / <i>Hand wheel</i>	-
Endschalter Öffner / <i>Limit switch, NO contact</i>	025165
Endschalter Schließer / <i>Limit switch, NO contact</i>	726744
Motorflansch inkl. Kupplung / <i>Motor flange including coupling</i>	319203


Montageplatte M
Mounting plate M

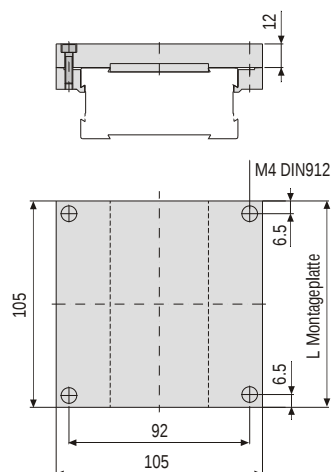

B = Breite mm
LA = Länge Außenschlitten
LI = Länge Innenschlitten
Hub = in mm
G = Gleitführung
P = Spindelsteigung
E = Endplatte

B = width mm
LA = length, outer slide
LI = length, inner slide
Stroke = in mm
G = slideway
P = spindle pitch
E = end plate

Zulässige Belastungen domiLINE 80 *Maximum loads domiLINE 80*

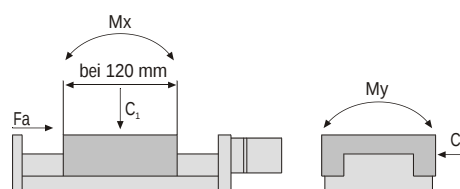

Fa = 150 N C₂ = 365 N
C₁ = 500 N Mx = 8 Nm
My = 10 Nm Mz = 6 Nm