Utsug för Etanol / Industrisprit med DATRON neo

Kan även anpassas till annan modell av CNC-fräsmaskin

Aggregat med ventilator som är godkänd för Atex-säkrad miljö med anpassat filtersystem

ACD220EX

- Max. volymström: 420 m³/h
- Max. undertryck: 1100 Pa
- Märkeffekt: 150 m³/h at 1000 Pa
- 0.12 kW - 230 V - 1.07 A - 50 Hz
- 53 dB(A)
- Finns med aktivkolfilter A6 eller A14

-

Tillbehör för anslutning till maskin

ULT061301	Slangsats, 3m, antistatisk, adapterpiece, clips, bend90
ULT061017	Slangsats/meter, antistatisk
ULT061018	Adapterdel / Muff
ULT100120	Separator tank för spån, chips, damm

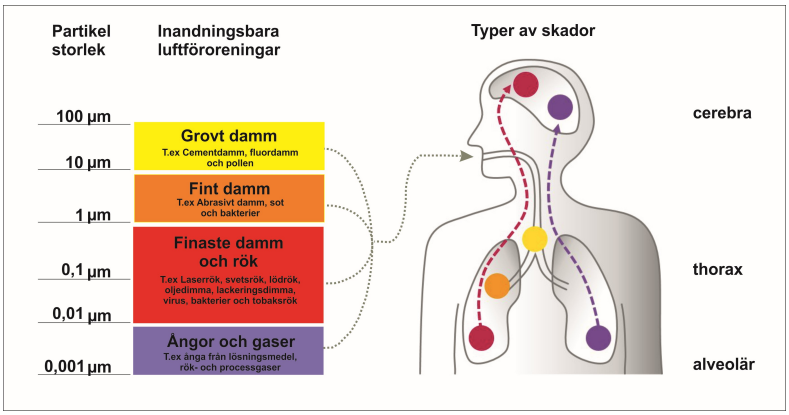

SOLECTRO AB
Tel. +46 (0)40 536600
Tenngatan 6-8
Fax +46 (0)40 536610
SE-234 35 LOMMA
www.solectro.se