



Palettiersysteme

Palletising systems

IEF®
WERNER



... für den bedarfsorientierten Materialfluss!

In modernen Montageanlagen wird eine geordnete und schonende Übergabe der Werkstücke gefordert. Auch wird oft eine Zwischenpufferung benötigt. Die robusten IEF-Palettiersysteme sind für die flexible Fabrikautomation und den bedarfsorientierten Materialfluss ausgerichtet. Alle Varianten sind für den Dauereinsatz entwickelt worden und eignen sich besonders zur Integration in Montagelinien (z.B. Bearbeitungszentren, Transferstrecken, ...) sowie für die Zusammenarbeit mit Robotersystemen. Alle IEF-Palettiersysteme werden auf einem stabilen und vibrationshemmenden Schweißgestell aufgebaut.

Neben Standard-Paletten können auch Sondergrößen verarbeitet werden. Darüber hinaus entwickeln wir für Sie spezialisierte Sondermaschinen. Fragen Sie uns!



... for demand-oriented material flow!

In modern assembly lines an orderly and gentle transfer of the workpieces is required. An intermediate buffering is also often required. The IEF palletising systems are aligned to flexible factory automation and demand-oriented material flow. All variants have been developed for continuous use and are particularly suitable for integration into assembly lines (e.g. machining centers, transfer lines, ...) and for interworking with robot systems. All IEF palletising systems are built up on a robust and vibration-resistant welded frame.

In addition to standard pallets, special sizes can also be processed. Furthermore we develop customised special machines. Ask us!



10:00:00 10.12.2018 100 Automatik Betriebsart

P9970027 varioSTACK + posyART

START | Meldungen | Diagnose | Typwechsel | Produkt | Setup | System

Automatik Meldungen: Halt nach Zyklus aktiv

Zähler: Gesamt: 306027 Auftrag: 11125 Schicht: 29895 Paletten links: 3 Paletten rechts: 2

Zahlen: Paletten Wechselzeit: 3.50 Taktzeit Handling: 2.53

Produkttyp: P_TYP_01

Betriebsartswahl: varioSTACK | Wagen ausschleusen varioSTACK

Tippen | ... | ... | ... | ▶▶

Automatik | Automatik | Programmablauf | Störung quittieren

... | ... | Abbrechen | Quittieren



Zustimm-
taster

Schutztür
brücken

NOT-HALT

Steuerung: Marke „IEF“!

Die IEF-Palettiersysteme werden entweder mit einer kundenseitigen Steuerung oder mit der hauseigenen PA-CONTROL Touch angesteuert.

Die PA-CONTROL Touch vereint die bewährte Positionier- und Ablaufsteuerung mit dem Anzeigemedium in einem Gerät. Damit lassen sich die Palettierer mühelos und leicht verständlich bedienen. Inbetriebnahme und Programmierung erfolgen über eine Ethernet-Schnittstelle mit dem IEF-Softwarepaket WINPAC.

Die PA-CONTROL Touch verbindet die Vorteile einer NC-Steuerung mit denen einer SPS. Im Zusammenspiel mit den mechatronischen Komponenten wird so eine hohe Bearbeitungs- und Wiederholgenauigkeit gewährleistet - und es lassen sich mehrere Anlagen miteinander verbinden und bedienen.

Merkmale

- einfaches Bedienkonzept
- Handfunktionen
- festgelegte Programmvarianten
- vordefinierbare Palettenraster
- integrierte E/A oder Busschnittstelle für den übergeordneten Prozess

Control system: „IEF“ brand!

The IEF-palletising systems are controlled either with a customer-specific or with the IEF-Werner brand PA-CONTROL Touch.

PA-CONTROL Touch combines the proven positioning and sequential control with the display medium in one device. With this the palletisers can be operated trouble-free and easy to understand. Commissioning and programming are realised via Ethernet interface with the IEF software package WINPAC.

PA-CONTROL Touch combines the benefits of an NC-control with those of a PLC. In interaction with mechatronic components thus a high machining and repeat accuracy is ensured. Furthermore several systems can be connected and operated with each other.

Features

- simple operating concept
- manual functions
- determined program variants
- predefined tray grids
- integrated I/O or bus interface for the superior process



smallSTACK

Palettengröße

- JEDEC (322,6 x 136 x 6,35 | 10,16 mm)

pallet size


- JEDEC (322,6 x 136 x 6,35 | 10,16 mm)

Palettenwechselzeit

- < 5 Sekunden

pallet changing time

- < 5 seconds



Palettengewicht
pallet weight

0,5 kg



Palettenwechselzeit 0 Sekunden
pallet changing time 0 seconds

PSO

Palettengröße

- Euro/4 (600 x 400 mm)
- Euro/8 (400 x 300 mm)

pallet size


- euro/4 (600 x 400 mm)
- euro/8 (400 x 300 mm)

Palettenwechselzeit

- 0 Sekunden

pallet changing time

- 0 seconds



Palettengewicht
pallet weight

5 kg



Platzbedarf < 1 m²
space requirement < 1 m²

varioSTACK

Palettengröße

- Euro/4 (600 x 400 mm)
- Euro/8 (400 x 300 mm)

pallet size


- euro/4 (600 x 400 mm)
- euro/8 (400 x 300 mm)

Palettenwechselzeit

- < 5 Sekunden

pallet changing time

- < 5 seconds



Palettengewicht
pallet weight

10 kg



PSU

Palettengröße

- Euro/2 (800 x 600 mm)
- Euro/4 (600 x 400 mm)
- Euro/8 (400 x 300 mm)

pallet size


- euro/2 (800 x 600 mm)
- euro/4 (600 x 400 mm)
- euro/8 (400 x 300 mm)

Palettenwechselzeit

- < 5 Sekunden

pallet changing time

- < 5 seconds



Palettengewicht
pallet weight
30 kg



euroSTACK

Palettengröße

- Euro/1 (1200 x 800 mm)
- Euro/2 (800 x 600 mm)
- Euro/4 (600 x 400 mm)
- Euro/8 (400 x 300 mm)

pallet size


- euro/1 (1200 x 800 mm)
- euro/2 (800 x 600 mm)
- euro/4 (600 x 400 mm)
- euro/8 (400 x 300 mm)

Palettenwechselzeit

- < 6 Sekunden

pallet changing time

- < 6 seconds



Palettengewicht
pallet weight
30 kg



ecoSTACK

Palettengröße

- Euro/4 (600 x 400 mm)
- Euro/8 (400 x 300 mm)

pallet size


- euro/4 (600 x 400 mm)
- euro/8 (400 x 300 mm)

Palettenwechselzeit

- < 5 Sekunden


pallet changing time

- < 5 seconds

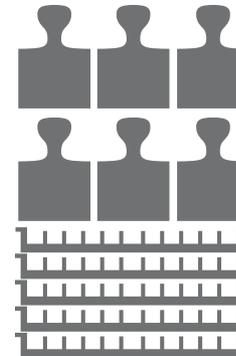

Palettenstapelgewicht
pallet stack weight
60 kg

Stromkosten < 20,00 € / Jahr
electricity costs < 20.00 € / year

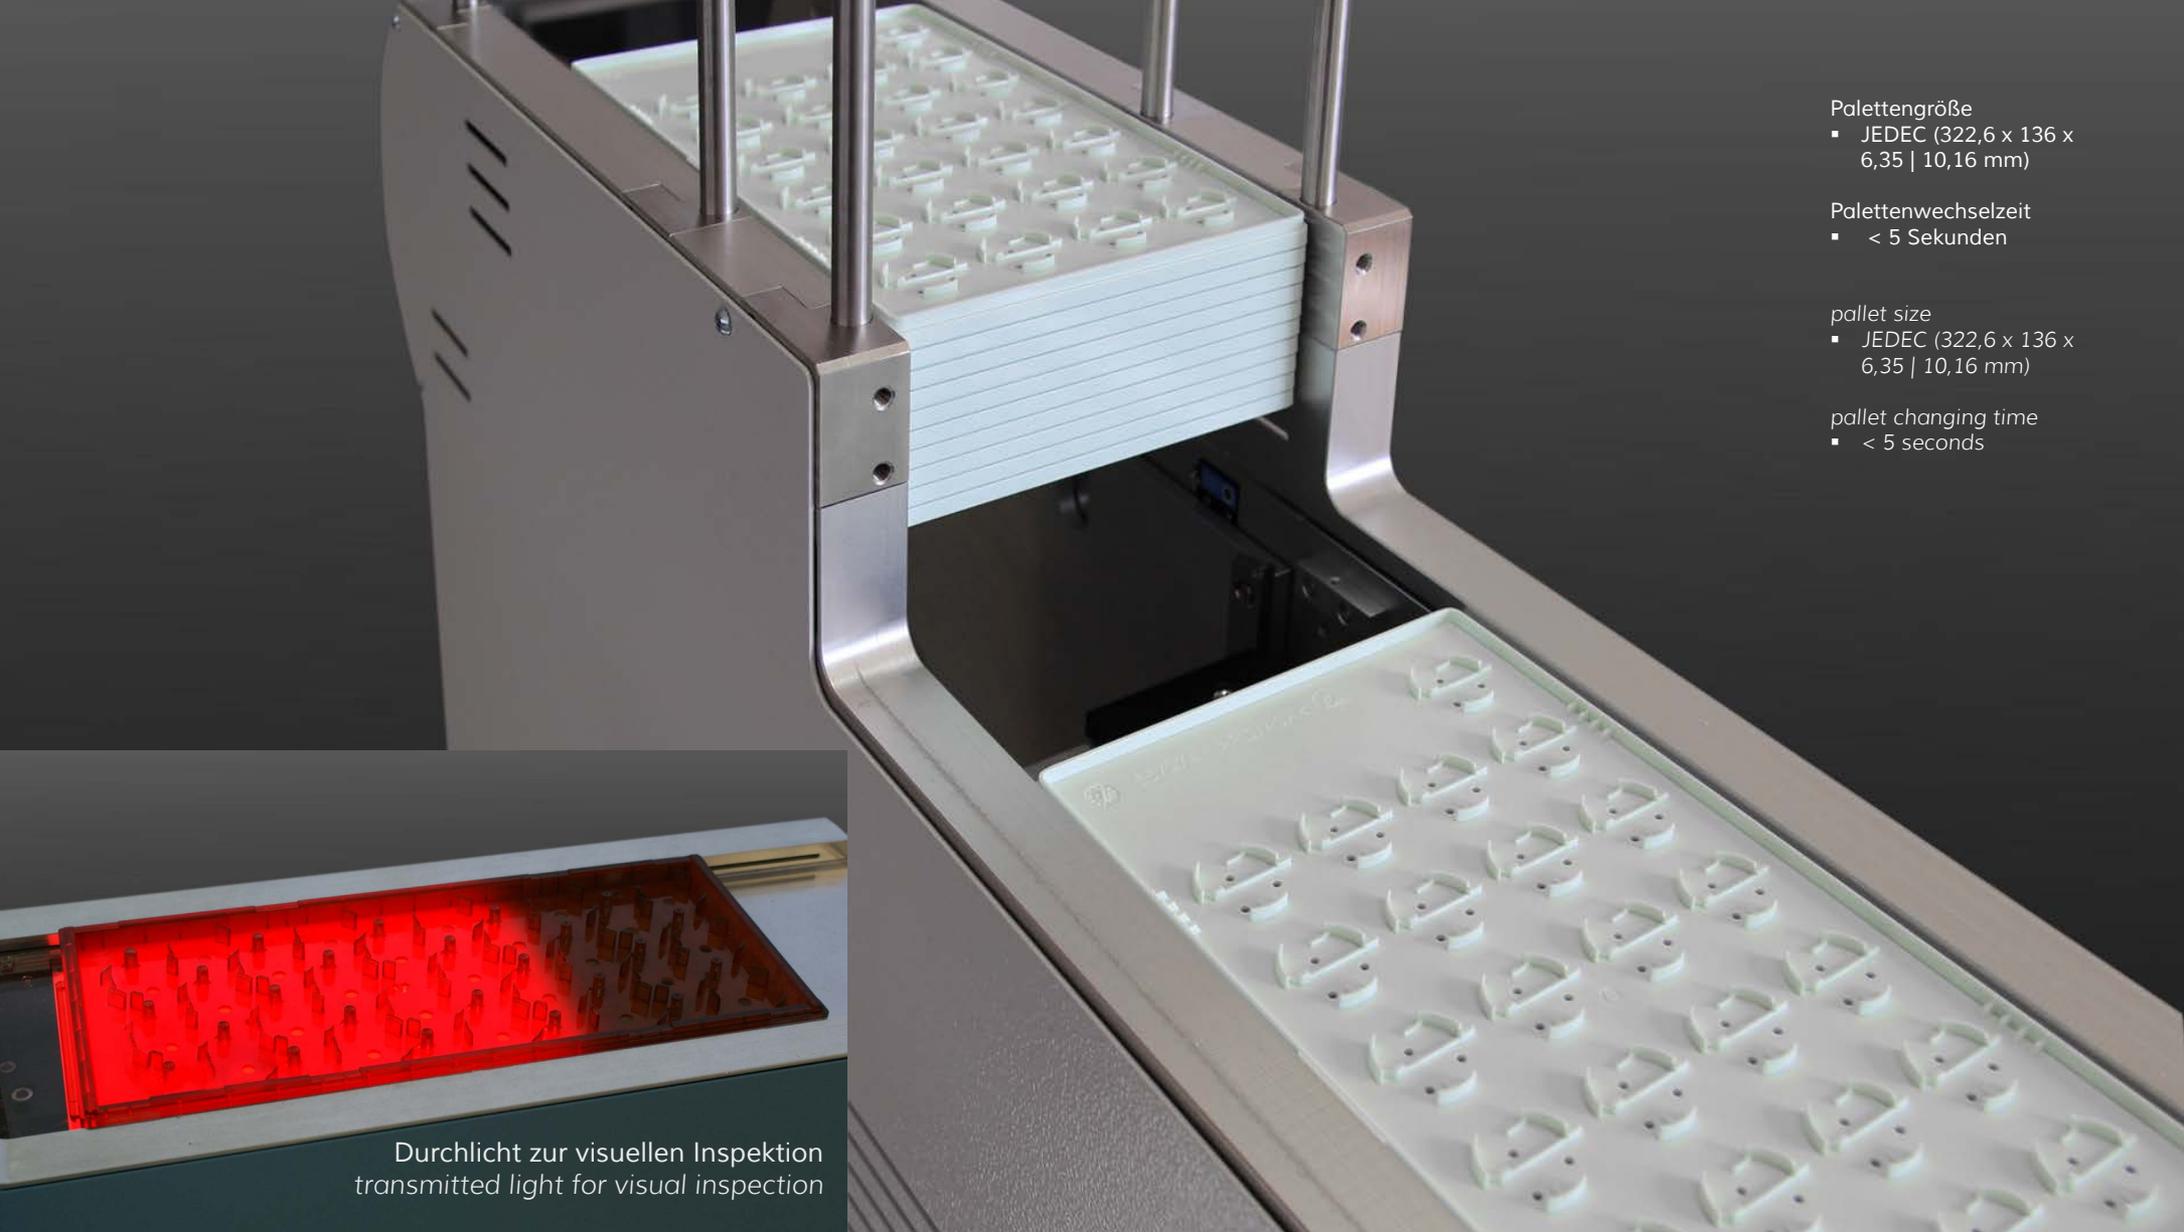


Palettengröße
▪ JEDEC (322,6 x 136 x 6,35 | 10,16 mm)

Palettenwechselzeit
▪ < 5 Sekunden

pallet size
▪ JEDEC (322,6 x 136 x 6,35 | 10,16 mm)

pallet changing time
▪ < 5 seconds

Durchlicht zur visuellen Inspektion
transmitted light for visual inspection



Palettengewicht
pallet weight

0,5 kg

smallSTACK

Der Palettierer **smallSTACK** ist ein modulares, standardisiertes und wirtschaftliches System im Bereich der Kleinpalettenhandhabung. Die geordnete Zuführung von empfindlichen und kleinen Teilen nimmt in der produzierenden Industrie einen hohen Stellenwert ein. Paletten können von einem Zuführstapel vereinzelt, zur Be- oder Entladung bereitgestellt und wieder abgestapelt werden. Die Be- und Entladung der Palettenstapel erfolgt dabei manuell.

Merkmale

- verarbeitet JEDEC-Paletten (322,6 x 136 x 6,35 bzw. 322,6 x 136 x 10,16 mm) ohne Justage
- anpassbar auf verschiedene Sonder-Palettenformate bis 360 x 240 mm
- benötigt nur 0,1 m² Nutzfläche
- sehr genaue Palettenpositionierung an der Abnahmeposition
- einfache Anbindung an Bearbeitungsanlagen durch Einschubkonzept
- reihenweises Takten der Be- bzw. Entladeposition per NC-Achse möglich
- Steuersystem PA-CONTROL Touch

Optionen

- extra große Palettenauflage in Bearbeitungsposition
- integriertes Produkthandling
- ohne Steuerung lieferbar, Profibus-Anbindung vorhanden
- Durchlichtmöglichkeit in Bearbeitungsposition

The palletiser **smallSTACK** is a modular, standardised and economic system in the area of small tray handling. The ordered supply of sensitive and small parts is very important in the production industry. Trays can be separated from a supply stack, be provided for loading or unloading and be destacked again. The loading and unloading of tray stacks is carried out manually.


Features

- processes JEDEC trays (322.6 x 136 x 6.35 or 136 x 10.16 mm) without adjustment
- adaptable to various special pallet sizes up to 360 x 240 mm
- requires only 0.1 m² usable area
- very accurate pallet positioning at the take-off position
- easy connection to processing plants by installation concept
- row-by-row clocking of loading or unloading position via NC-axis possible
- control system PA-CONTROL Touch

Options

- extra large pallet table in processing position
- integrated product handling
- deliverable without control, Profibus connection available
- transmitted light possibility in processing position

smallSTACK

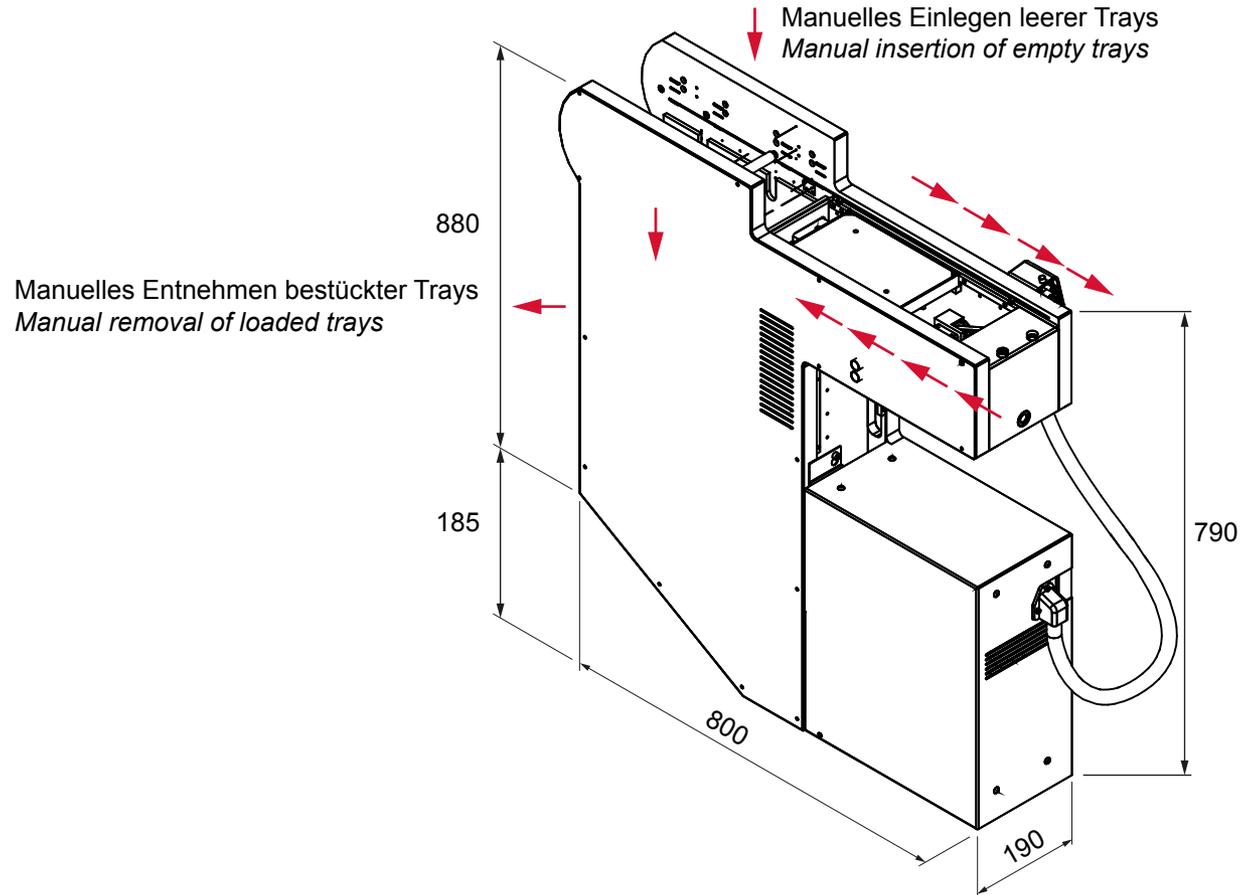

Technische Daten | *technical data*

Die Standardausführung verarbeitet Paletten im JEDEC-Format. Dabei können Sie zwischen einer Komplettlösung mit oder dem Basissystem ohne Produkthandling auswählen. Der smallSTACK ist ideal für Kleinteile und wird z.B. in der Halbleiterbranche eingesetzt.

The standard version handles pallets in JEDEC size. Thereby you can choose between a complete solution with or the basic system without product handling. smallSTACK is the perfect palletiser for small parts and is used e.g. in the semiconductor industry.

Palettengröße min. (L x B x H)	<i>pallet size min. (L x W x H)</i>	JEDEC-Trays (322,6 x 136 x 6,35 bzw. 322,6 x 136 x 10,16 mm)
Palettengewicht max.	<i>pallet weight max.</i>	500 g
Stapelhöhe	<i>stack height</i>	400 mm
Palettenwechselzeit	<i>pallet changing time</i>	< 5 Sekunden seconds

Die individuelle Version des Palettierers smallSTACK verarbeitet Paletten verschiedener Materialien bis 360 x 240 mm. Ähnlich der Standardserie ist dieser ebenfalls im Bereich von kleinen und schonend zu handhabenden Bauteilen bei gleichzeitig hoher Stückzahl einzusetzen.

An individual version of the palletiser smallSTACK processes pallets of various materials up to 360 x 240 mm. Similar to the standard series, this is also used in the field of small and gentle-to-use components with simultaneously high quantities.

Palettengröße min. (L x B x H)	<i>pallet size min. (L x W x H)</i>	136 x 96 x 5 mm
Palettengröße max. (L x B x H)	<i>pallet size max. (L x W x H)</i>	360 x 240 x 30 mm
Palettengewicht max.	<i>pallet weight max.</i>	500 g
Stapelhöhe	<i>stack height</i>	400 mm
Palettenwechselzeit	<i>pallet changing time</i>	< 5 Sekunden seconds

Palettengröße


- Euro/4 (600 x 400 mm)
- Euro/8 (400 x 300 mm)

pallet size

- euro/4 (600 x 400 mm)
- euro/8 (400 x 300 mm)



Palettierer PSO für den Einsatz in der Medizintechnik
palletiser PSO for use in medical technology



Palettengewicht
pallet weight

5 kg

PSO

Für Anwendungen, bei denen eine permanente Teileverfügbarkeit unumgänglich ist, ist die Variante **PSO** geeignet. Hier wird keine Palettenwechselzeit benötigt.

Merkmale


- Palettenwechselzeit = 0 Sekunden
- Entnahme oder Befüllung der Palettenstapel jederzeit möglich
- kundenspezifische Palettenmaße möglich
- größtmögliche Palettenschonung durch flächige Palettenauflage
- hohe Positioniergenauigkeit

Variant **PSO** is suitable for applications where a permanent parts availability is necessary. A pallet changing time is not needed.

Features

- pallet changing time = 0 seconds
- removal or loading of the pallet stacks possible at any time
- customised pallet sizes possible
- protection of pallets by flat pallet supporting surface
- high positioning accuracy

PSO

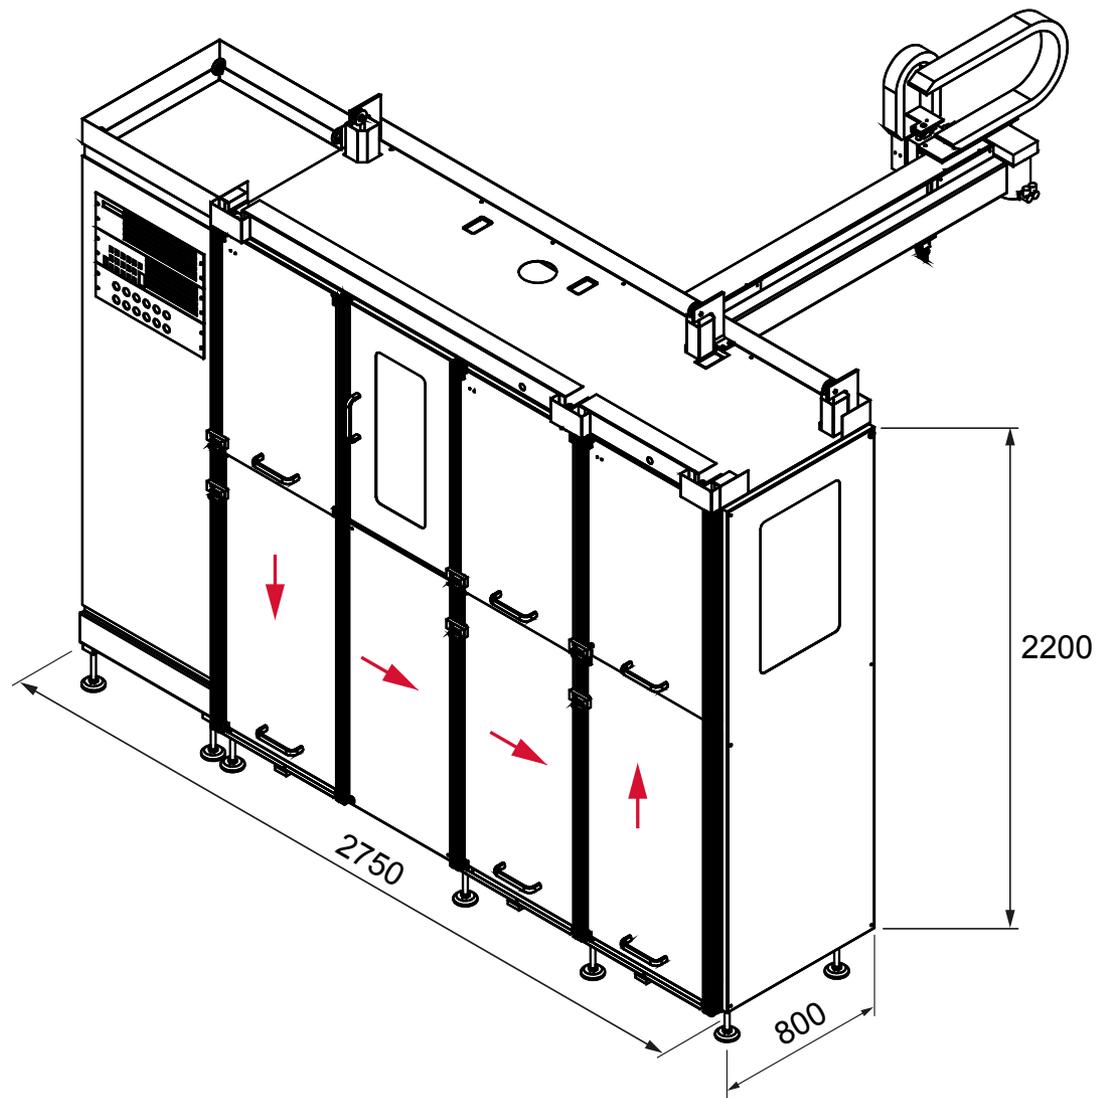

Technische Daten | *technical data*

Palettengröße min. (L x B x H)*	<i>pallet size min. (L x W x H) *</i>	300 x 200 x 25 mm
Palettengröße max. (L x B x H)	<i>pallet size max. (L x W x H)</i>	600 x 400 x 80 mm (Euro/4)
Palettengewicht max.	<i>pallet weight max.</i>	5 kg
Stapelgewicht max.	<i>stack weight max.</i>	60 kg
Auflösung	<i>resolution</i>	0,05 mm
Wiederholgenauigkeit	<i>repeat accuracy</i>	+/- 0,1 mm
Palettenwechselzeit	<i>pallet changing time</i>	0 Sekunden seconds
Steuerung	<i>control</i>	PA-CONTROL / Siemens SIMATIC S7-300
Motorsystem	<i>motor system</i>	Servomotoren mit Absolutwertgeber <i>servo motors with absolute encoder</i>

* weitere Größen auf Anfrage | * further sizes on request



Palettengröße

- Euro/4 (600 x 400 mm)
- Euro/8 (400 x 300 mm)

Palettenwechselzeit

- < 5 Sekunden


pallet size

- euro/4 (600 x 400 mm)
- euro/8 (400 x 300 mm)

pallet changing time

- < 5 seconds

Bandlader
belt loader



Palettengewicht
pallet weight

10 kg

varioSTACK

Mit dem **varioSTACK** hat IEF-Werner ein offenes und modulares Palettiersystem für vielfältige Aufgabenstellungen entwickelt.

Der **varioSTACK** lässt sich an unterschiedliche Traygrößen anpassen – insbesondere an Paletten im Viertel- oder Achteleuromaß. Das System bearbeitet beladene Paletten mit einem maximalen Gewicht von bis zu zehn Kilogramm. Die Wiederholgenauigkeit des Palettentisches liegt bei +/- 0,05 mm. Der Palettenwechsel dauert weniger als vier Sekunden.

Das Palettiersystem ist mit seinem Platzbedarf von weniger als einem Quadratmeter sehr kompakt gebaut und lässt sich problemlos in jede vorhandene Produktionsstruktur integrieren.

Merkmale

- Palettenzuführung von vorn oder von der Seite möglich
- Platzbedarf < 1 m²
- Ab- und Aufstapeln auf Transportwagen oder Transportband
- freiprogrammierbare Parameter
- Stapelwechsel ohne Taktunterbrechung möglich
- extrem kompakte Bauart

With **varioSTACK** IEF-Werner developed an open and modular palletising system for diverse task formulations.

varioSTACK can be adapted to different tray sizes - especially to pallets in the quarter or eighth euro dimension. The system processes loaded pallets with a maximum weight of up to ten kilograms. The repeat accuracy of the pallet table is +/- 0.05 mm. The pallet change takes less than four seconds.

The palletising system is very compact, with its footprint of less than one square meter it can be easily integrated into any existing production structure.

Features

- pallet feeding possible from the front or from the side
- required space < 1 m²
- stacking and unstacking on transport trolley or on conveyor belt
- freely-programmable parameters
- stack change possible without cycle interruption
- extremely compact construction



Palettengröße

- Euro/4 (600 x 400 mm)
- Euro/8 (400 x 300 mm)

Palettenwechselzeit

- < 5 Sekunden

pallet size

- euro/4 (600 x 400 mm)
- euro/8 (400 x 300 mm)

pallet changing time

- < 5 seconds


Wagenlader
trolley loader

Der Anwender kann den Palettierer mit einem integrierten IEF-Produkthandling betreiben oder an ein bereits vorhandenes Roboter- oder Handlingsystem anbinden. Außerdem lässt sich der Palettierer standardmäßig mit Palettenwagen oder Transportbändern beladen – bei der Bandladerversion sogar von der Seite aus.


Das **varioSTACK**-Palettiersystem ist so konzipiert, dass der Anwender flexibel auf unterschiedliche Platzverhältnisse und Gegebenheiten in der Produktionshalle eingehen kann. Die Anlage lässt sich zum Beispiel von vorn sowohl über ein Transportband als auch einen Wagen oder von der Seite über ein Transportband mit Paletten beladen – und das bei gleichem Grundaufbau. Zudem können mehrere Palettiersysteme dieses Typs miteinander kombiniert werden.

The user can operate the palletizer with an integrated IEF product handling and connected to an existing robot or handling system. In addition, the palletizer can be loaded with standard pallet trucks or conveyor belts - the band loader version even from the side.


The **varioSTACK**-palletizing system is designed so that the user can respond flexibly to different spatial conditions and circumstances in the production hall. The system can be loaded, for example, from the front, both on a conveyor belt as well as a car or from the side of a conveyor belt with pallets - and with the same basic structure. In addition, several palletizing systems of this type can be combined.

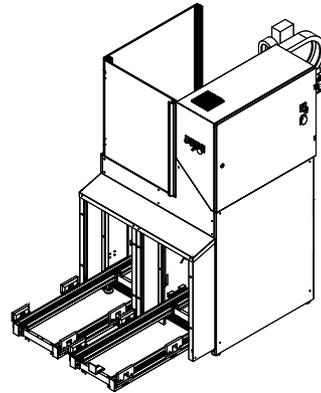

Bandlader | belt loader

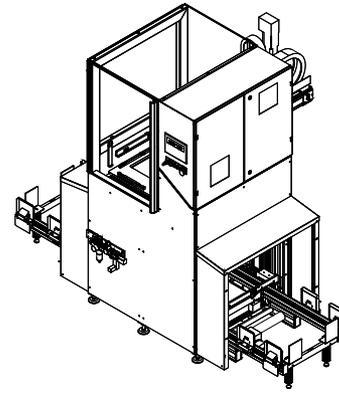


Seitenlader | side loader

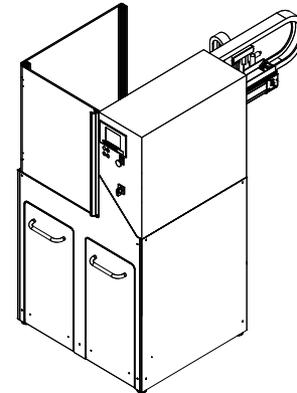


Wagenlader | trolley loader

varioSTACK

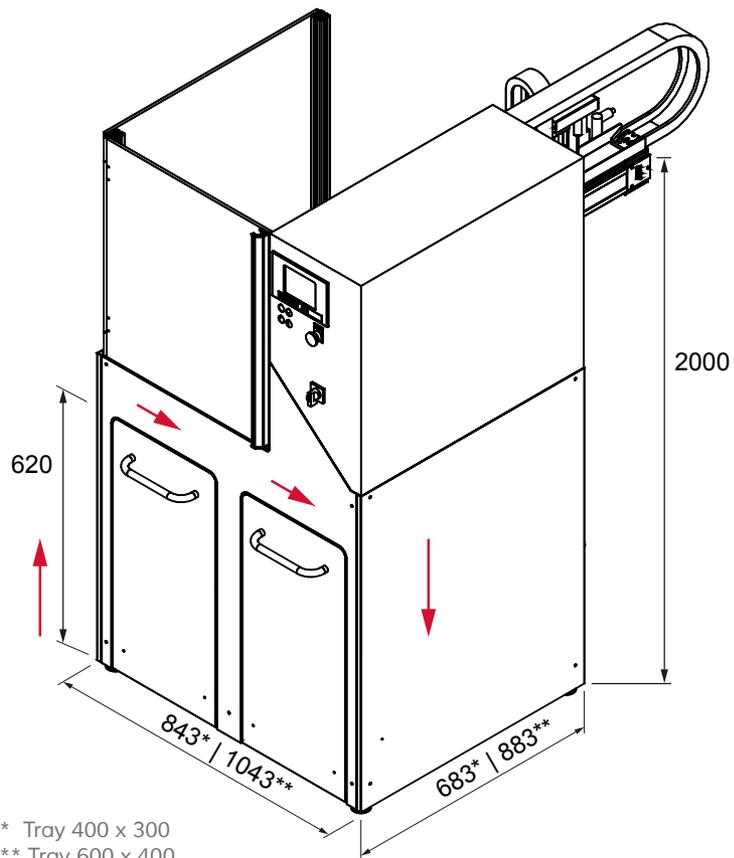

* Tray 400 x 300
** Tray 600 x 400

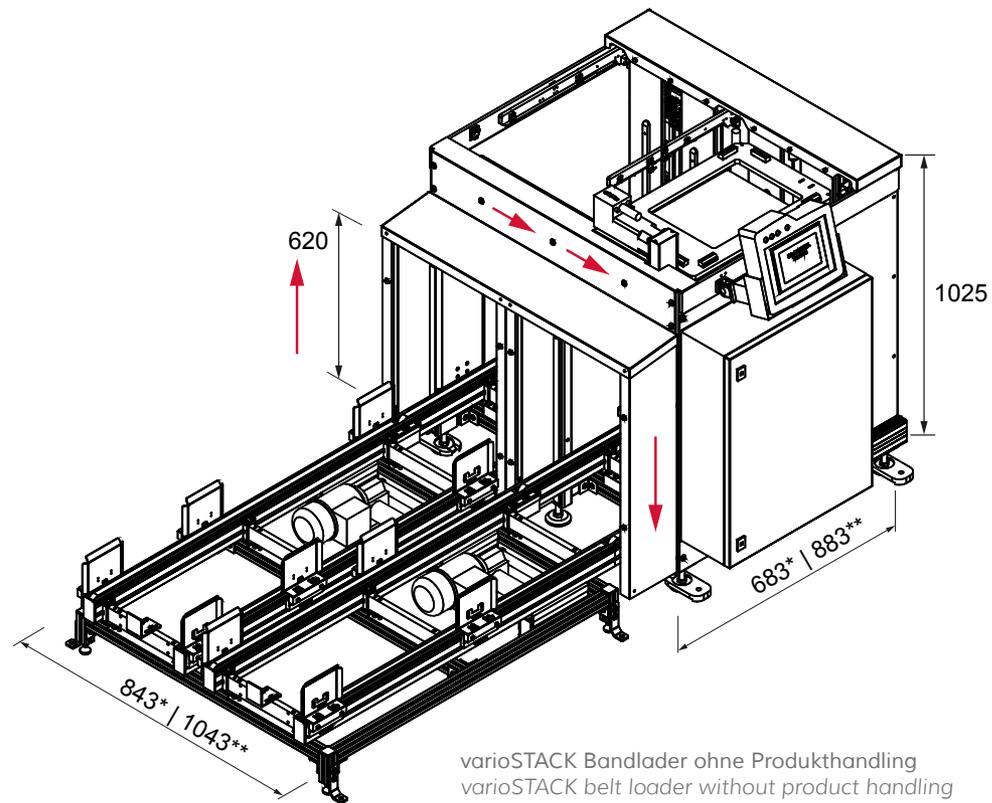


varioSTACK Bandlader ohne Produkthandling
varioSTACK belt loader without product handling

Technische Daten | *technical data*

Palettengröße min. (L x B x H)*	<i>pallet size min. (L x W x H) *</i>	300 x 200 x 20 mm
Palettengröße max. (L x B x H)	<i>pallet size max. (L x W x H)</i>	600 x 400 x 80 mm (Euro/4)
Palettengewicht max.	<i>pallet weight max.</i>	10 kg
Auflösung	<i>resolution</i>	0,05 mm
Wiederholgenauigkeit	<i>repeat accuracy</i>	+/- 0,05 mm
Stapelhöhe	<i>stack height</i>	620 mm
Palettenwechselzeit	<i>pallet changing time</i>	< 5 Sekunden <i>seconds</i>
Steuerung	<i>control</i>	PA-CONTROL / Siemens SIMATIC S7-300
Motorsystem	<i>motor system</i>	Servomotoren mit Absolutwertgeber <i>servo motors with absolute encoder</i>

* weitere Größen auf Anfrage | * further sizes on request





Palettengewicht
pallet weight

30 kg

Palettengröße

- Euro/2 (800 x 600 mm)
- Euro/4 (600 x 400 mm)
- Euro/8 (400 x 300 mm)

Palettenwechselzeit

- < 6 Sekunden

pallet size

- euro/2 (800 x 600 mm)
- euro/4 (600 x 400 mm)
- euro/8 (400 x 300 mm)

pallet changing time

- < 6 seconds

PSU

Das am häufigsten genutzte IEF-Palettiersystem ist die Variante **PSU**. Sie ist besonders für Anwendungen geeignet, bei denen der Palettierer über Rollwagen oder ein Bandsystem befüllt wird. Hier können Paletten bis zu einem Gewicht von 30 kg aufgenommen werden.

Optionen


- Handlingeinheit zum Bestücken oder Entleeren der Paletten
- Transportbänder zum Zu- oder Abführen der Palettenstapel

The most frequently used IEF-palletising system is the variant **PSU**. It is especially suitable for applications where the palletiser is loaded by the use of trolleys or a belt system. Here pallets with a weight of up to 30 kg can be processed.

Options

- handling unit for equipping or emptying of the pallets
- conveyor belts for feeding and unfeeding of the pallet stacks

PSU

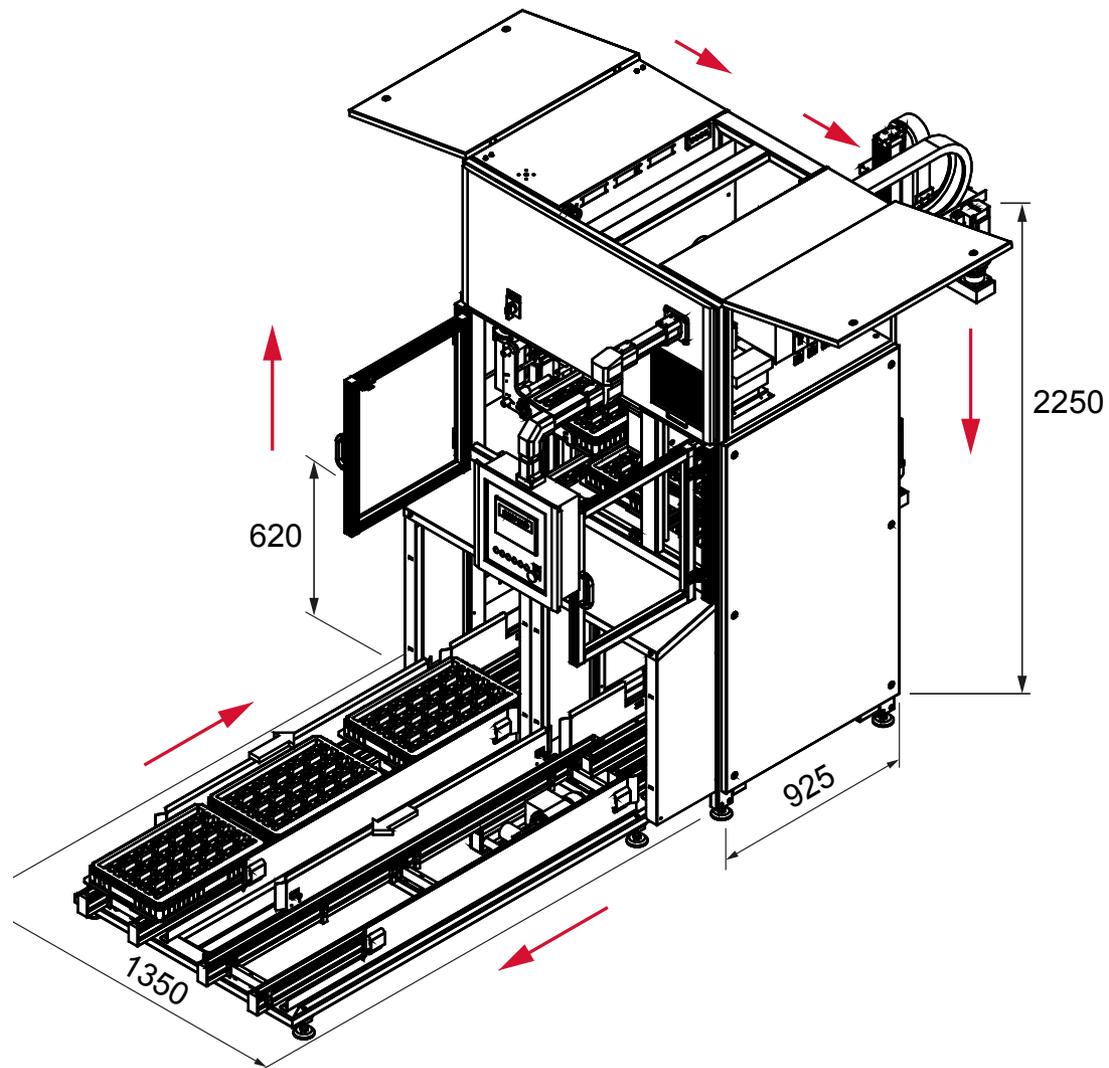

Technische Daten | *technical data*

Palettengröße min. (L x B x H)*	<i>pallet size min. (L x W x H) *</i>	300 x 200 x 20 mm
Palettengröße max. (L x B x H)	<i>pallet size max. (L x W x H)</i>	600 x 400 x 80 mm (Euro/4)
Palettengewicht max.	<i>pallet weight max.</i>	30 kg
Auflösung	<i>resolution</i>	0,05 mm
Wiederholgenauigkeit	<i>repeat accuracy</i>	+/- 0,05 mm
Stapelhöhe Wagenlader	<i>stack height trolley loader</i>	700 mm
Stapelhöhe Bandlader	<i>stack height belt loader</i>	620 mm
Palettenwechselzeit	<i>pallet changing time</i>	< 6 Sekunden <i>seconds</i>
Steuerung	<i>control</i>	PA-CONTROL / Siemens SIMATIC S7-300
Motorsystem	<i>motor system</i>	Servomotoren mit Absolutwertgeber <i>servo motors with absolute encoder</i>

* weitere Größen auf Anfrage | * further sizes on request



Palettengröße

- Euro/1 (1200 x 800 mm)
- Euro/2 (800 x 600 mm)
- Euro/4 (600 x 400 mm)
- Euro/8 (400 x 300 mm)

Palettenwechselzeit


- < 6 Sekunden

pallet size

- euro/1 (1200 x 800 mm)
- euro/2 (800 x 600 mm)
- euro/4 (600 x 400 mm)
- euro/8 (400 x 300 mm)

pallet changing time

- < 6 seconds



Palettengewicht
pallet weight

30 kg

euroSTACK

Der **euroSTACK** ist die perfekte Anlage zum Palettieren von Trays, die auf Europaletten bereitgestellt werden. Das Einsatzgebiet dieses Palettierers liegt in der Bereitstellung großer Werkstückmengen mit hoher Autonomie. Die Bestückung des Palettiersystems kann ohne Unterbrechung während des Betriebs erfolgen. Die Be- oder Entladung der Werkstücke erfolgt über ein integriertes Produkt-handling. **euroSTACK**-Systeme eignen sich für den Einsatz in der Automobil-, Elektro-, Kunststoff- und Pharmaindustrie sowie in der Medizin- und Telekommunikationstechnik.

Ausstattung

- Palettenhandling
- individuell konfigurierbares Produkthandling
- Logistik
- Steuersystem PA-CONTROL, Siemens SIMATIC S7, Beckhoff

Merkmale

- maximale Sicherheit durch separate Sicherheitsbereiche für Produkt- und Palettenhandling
- aktive Stapelpositionierung
- direkter Workflow von und zur Europalette
- integrierbar in Neu- und bestehende Anlagen
- hohe Betriebssicherheit garantiert durch Eigenherstellung wesentlicher Komponenten

Optionen

- Reinraum- bzw. ESD-Ausführung
- automatische Palettenzufuhr über Förderband
- Traceability-Funktion
- Etikettendruck für befüllte Trays

euroSTACK is the perfect system for palletising of trays that are provided on Euro pallets. The application range of this palletiser is to supply large quantities of workpieces with high autonomy. The palletiser can be loaded without interruption during operation. Loading or unloading of the workpieces is carried out by an integrated product handling. **euroSTACK** systems are suitable for the use in the automobile, electrical, plastics and pharmaceutical industry as well as in the medical technology and telecommunication.

Equipment

- pallet Handling
- individually configurable product handling
- logistics
- control system PA-CONTROL, Siemens SIMATIC S7, Beckhoff


Features

- maximum security by separate security areas for product and tray handling
- active stack positioning
- direct workflow from and to the euro pallet
- integration in new and existing installations
- high operational reliability ensured by in-house manufacturing of essential components

Options

- cleanroom model
- automatic tray feeding by conveyor belt
- traceability function
- label print for filled trays

euroSTACK

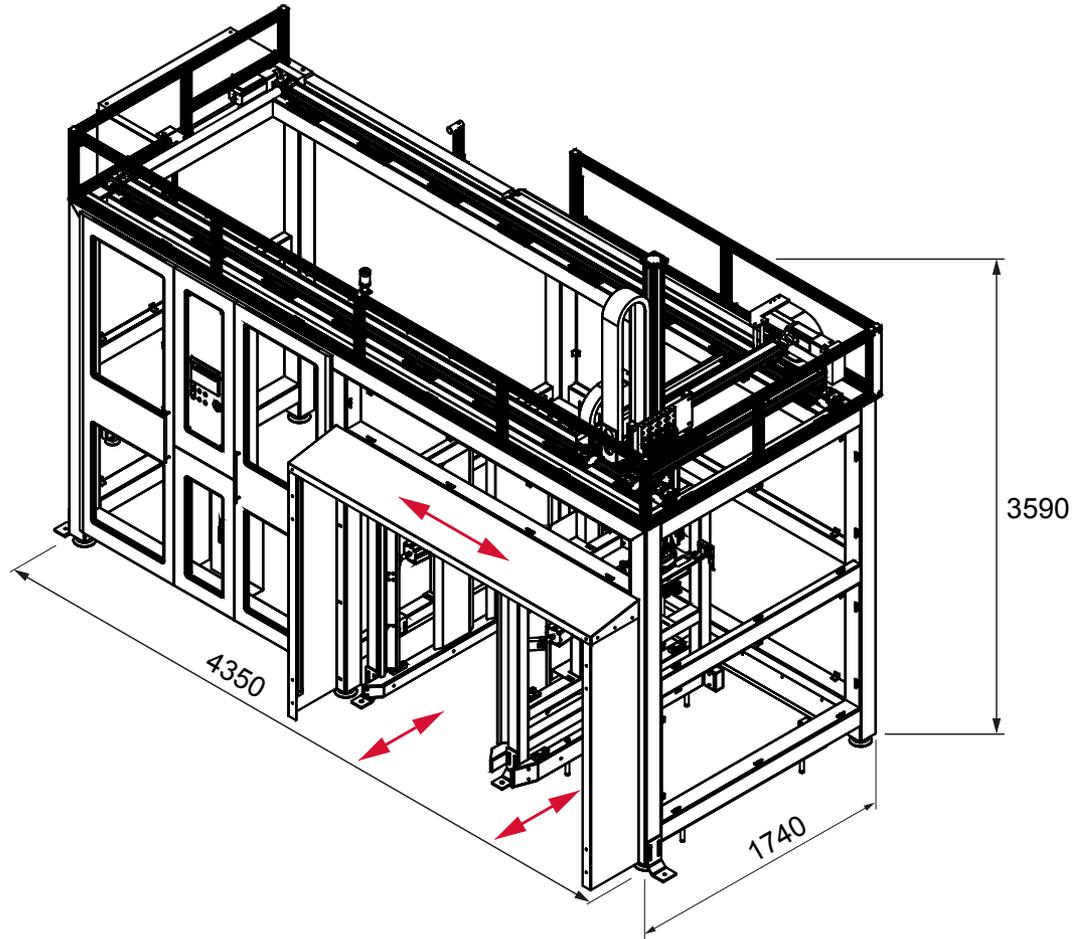

Technische Daten | technical data

Palettengröße min. (L x B)*	<i>pallet size min. (L x W) *</i>	800 x 600 mm (Euro/2) 600 x 400 mm (Euro/4) 400 x 300 mm (Euro/8)
Palettengewicht max.	<i>pallet weight max.</i>	30 kg
V _{max} Produkthandling	<i>V_{max} product handling</i>	3 m/s
Zykluszeit Produkthandling	<i>cycle time product handling</i>	3 Sekunden seconds
Stapelhöhe	<i>stack height</i>	1500 mm
Palettenwechselzeit	<i>pallet changing time</i>	< 6 Sekunden seconds
Steuerung	<i>control</i>	PA-CONTROL, Siemens SIMATIC S7, Beckhoff

* jeweils auf Europalette nach UIC 435/2 (1200 x 800 mm) | each on Euro pallet according to UIC 435/2 (1200 x 800 mm)

Varianten | Variants

Antriebsart	<i>type of drive</i>	Spindelantrieb <i>spindle drive</i>	Zahnriemenantrieb <i>toothed belt drive</i>	Direktantrieb <i>direct drive</i>
Handhabungsgewicht max.	<i>handling weight max.</i>	5 kg	3 kg	1 kg
Wiederholgenauigkeit	<i>repeat accuracy</i>	+/- 0,05 mm	+/- 0,1 mm	+/- 0,02 mm

Autonomievergleich | comparison of autonomy

Palettiersystem	<i>palletising system</i>	varioSTACK	euroSTACK
Stapelhöhe [mm]	<i>stack height [mm]</i>	620	1500
mögliche Palettenanzahl	<i>possible number of pallets</i>	11	116
Beladevorgänge	<i>loading operations</i>	11	1
autonomer Betrieb (Taktzeit 3 Sekunden)	<i>autonomous operation (cycle time 3 seconds)</i>	ca. 13 min.	ca. 130 min.



ecoSTACK


WERNER

Palettengröße
Euro/4 (600 x 400 mm)
Euro/8 (400 x 300 mm)

Palettenwechselzeit
▪ < 5 Sekunden

pallet size
▪ euro/4 (600 x 400 mm)
▪ euro/8 (400 x 300 mm)

pallet changing time
▪ < 5 seconds

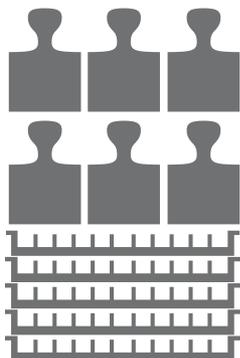

Palettenstapelgewicht
pallet stack weight
60 kg

ecoSTACK

Das Palettiersystem **ecoSTACK** ist für untere bis mittlere Teilgewichte konzipiert. Seine Arbeitsweise eignet sich bestens zur Einbindung in Anlagen mit bestehenden Produkthandlings, z.B. für Spritzgussmaschinen mit Entnahmehandling. Durch das spezielle Design wird im Palettenstapelbereich keine Schutzumhausung benötigt. Alle verwendeten Komponenten werden selbst hergestellt und haben sich seit Jahren im Markt bewährt. Im Ergebnis erhalten Sie ein sicheres und effektives System für Ihre Palettieraufgabe.

Merkmale

- für leichte Paletten
- Nutzung eines bereits vorhandenen Produkthandlings
- keine Schutzumhausung im Palettenstapelbereich
- keine teure Druckluft notwendig
- Umweltschonende und energiesparende Arbeitsweise: Für den Einschichtbetrieb ohne Handling fallen pro Jahr lediglich Stromkosten von unter 20,00 Euro an.
- Steuersystem PA-CONTROL

Optionen

- Puffererweiterung zur flexiblen Erhöhung der autonomen Laufzeit
- Integration eines IEF-Werner Produkthandlings, z.B. 3-Achssystem mit Schwenkarmmodul rotaryARM und Greifer (mit optionaler Greiferdrehung)
- kompakte Anordnung mehrerer Systeme nebeneinander, dadurch einfache Realisierung aufwendiger Materiallogistiken wie z.B. Trennung von Gut-, Schlecht- und Nacharbeitsteilen in unterschiedlichen Paletten
- Remote-Ansteuerung über digitale E/As

The pallet system **ecoSTACK** is designed for low and middle part weights. Its operation method is optimally suitable for the integration in systems with existing product handlings, e.g. for injection moulding machines with removal handling. By dint of the special design a protective cover is not needed in the pallet stacking area. All used components are self-made and have been proven in the market for many years now. As a result you receive a safe and effective system for your palletising task.



Features

- for lightweight pallets
- utilisation of an already existing product handling
- no protective cover in the pallet stacking area
- no expensive compressed air necessary
- environment-friendly and energy-saving operating principle: In single-shift operation without handling, electricity costs of less than 20.00 Euro per year are incurred.
- control system PA-CONTROL

Options

- buffer extension for flexible increase of autonomous runtime
- integration of an IEF-Werner product handling, e.g. 3-axis system with swivel arm module rotaryARM and gripper (with optional gripper rotation)
- compact arrangement of several systems next to each other, thus simple realisation of complex material logistics such as separation of good, bad and reworking items in diverse pallets
- remote control via digital I/Os

ecoSTACK

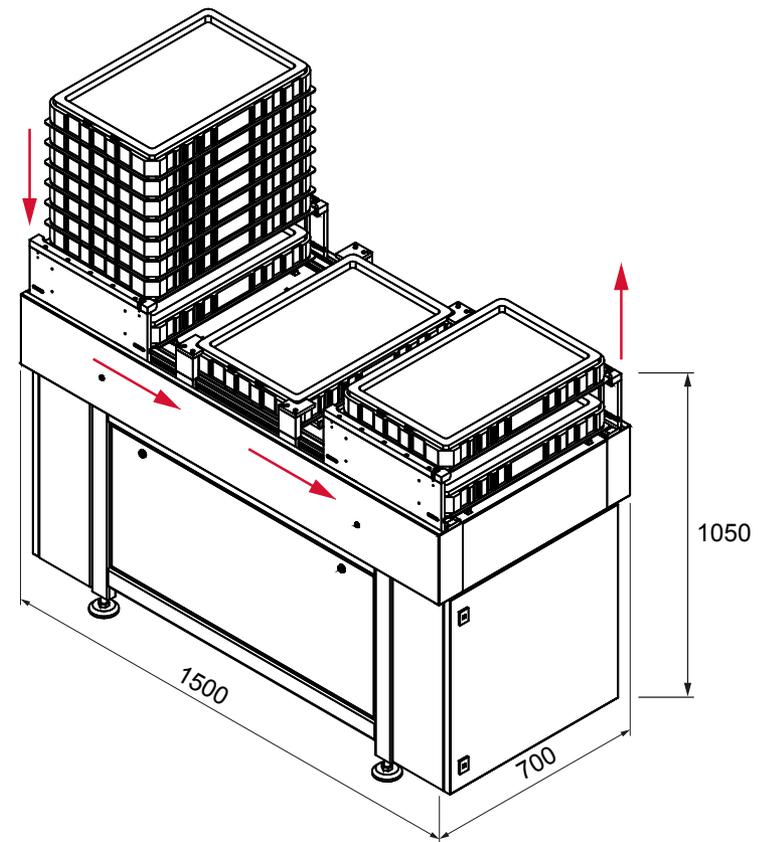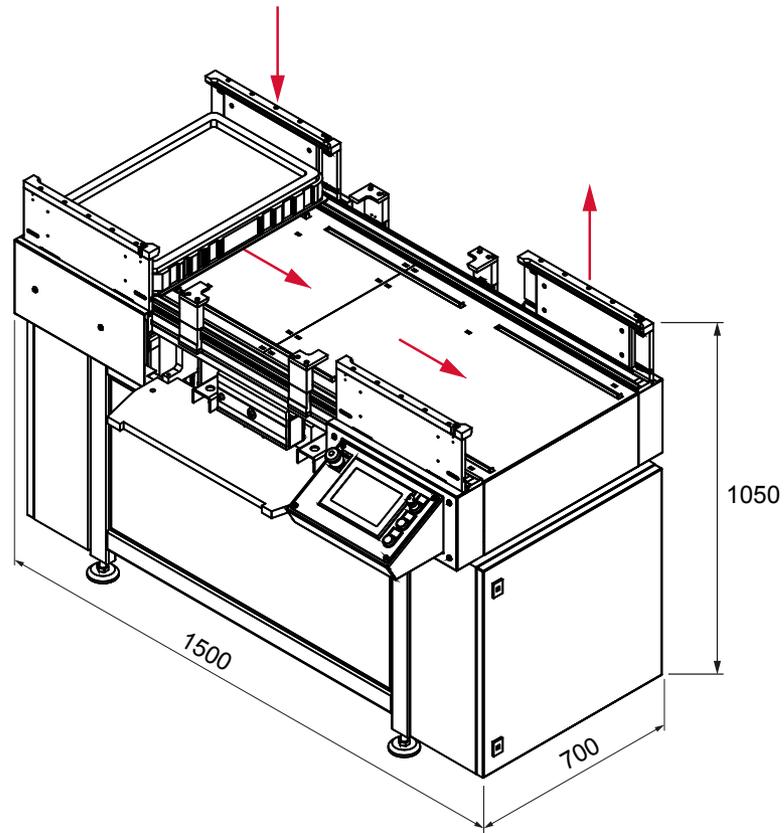

ecoSTACK ohne Paletten
ecoSTACK without pallets

Technische Daten | *technical data*

Palettengröße min. (L x B x H)*	<i>pallet size min. (L x W x H) *</i>	400 x 300 x 20 mm (Euro/8)
Palettengröße max. (L x B x H)*	<i>pallet size max. (L x W x H)*</i>	600 x 400 x 150 mm (Euro/4)
Stapelgewicht max.	<i>stack weight max.</i>	60 kg
Palettenwechselzeit	<i>pallet changing time</i>	< 4 Sekunden <i>seconds</i>
Steuerung	<i>control</i>	PA-CONTROL
Motorsystem	<i>motor system</i>	Servomotoren mit Absolutwertgeber <i>servo motors with absolute encoder</i>

* weitere Größen auf Anfrage | * further sizes on request



Süddeutschland Headquarters

IEF-Werner GmbH
Wendelhofstr. 6
78120 Furtwangen
T: +49 7723/925-0

Mitteldeutschland Central Germany

IEF-Werner GmbH
Ottostr. 2
61200 Wölfersheim-Berstadt
T: +49 6036/403

Norddeutschland Northern Germany

IEF-Werner GmbH
Von-Siemens-Str. 2
48291 Telgte
T: +49 2504/93038-26
service.nord@ief-werner.de

Benelux Benelux

IEF-Werner Benelux
Rue Abbé Cuyper 3
B - 1040 Brüssel
T: +32 2 741 2407

Ostdeutschland Eastern Germany

IWB Industrietechnik GmbH
Langenscheidtstr. 7
99867 Gotha
T: +49 3621/319 977-120

Österreich Austria

bfm GmbH
Leobersdorferstr. 31-33
A - 2552 Hirtenberg
T: +43 2256/81 713-0

Ungarn Hungary

Agricom kft.
Teréz körút. 8.
HU - 1066 Budapest
T: +3 61/370 5244

Großbritannien Great Britain

R. A. Rodriguez (U.K.) Limited
28 Campus Five
GB - Letchworth SG6 2JF
T: +44 1189/665722

Italien Italy

Schluderbacher s.r.l.
Via Marconi 45/7
IT - 40010 Bentivoglio
T: +39 51/6640 750

Frankreich France

Vecta S.A.R.L.
14 Chemin du Fort
F - 31180 Castelmaurou
T: +33 5/61 08 49 49

Finnland Finland

Sähkölehto
Holkitie 14
FIN - 00880 Helsinki
T: +358 9/774 642-0

Schweden Sweden

Solectro AB
Tenngatan 6-8
SE - 23435 Lomma
T: +46 40/53 66 00

● Vertretungen | representations
■ Niederlassungen | subsidiaries

Innovationen aus dem Schwarzwald

Innovations from the Black Forest

Unsere Servicetechniker sorgen für eine schnelle und qualifizierte Unterstützung. In allen Produktbereichen und rund um die Uhr. Weiterhin bietet IEF-Werner produkt-, applikations- und kundenspezifische Schulungen im eigenen Hause an. Auf Wunsch selbstverständlich auch vor Ort bei unseren Kunden.

- Inbetriebnahmen
- Umbau, Modifikationen und Updates
- Reparaturen und Ersatzteile
- individuelle Wartungsverträge
- Fehleranalysen und Produktionsoptimierung
- Schulungen

Our service technicians ensure quick and competent support. In all product ranges and around the clock. Furthermore IEF-Werner offers product-, application- and customer-specific in-house trainings. If desired of course as well at the customer's site.

- commissionings
- retrofitting, modifications and updates
- reparations and spare parts
- individual maintenance agreements
- fault analysis and production optimisation
- trainings



14.05.14 | DE EN 730589 / V5



Furtwangen

IEF-Werner GmbH | Wendelhofstr. 6 | 78120 Furtwangen | Telefon +49 7723/925-0 | info@ief-werner.de | ief-werner.de

IEF  [®]
W E R N E R